多彩な印刷バリエーションがビジネスの拡大を約束します。

名刺

カード

カード

会員証

はがき

封筒

洋封筒（洋2）

長3

角2

面付

名刺20面付（A3ワイド）



はがき4面付（A4）

はがき8面付（A3ワイド）

名刺10面付（A4）



チケット10面付（A3ワイド）

プラスα

チラシ（B5）

メニュー

リーフレット（A4）



カレンダー（A3）

（印刷見本）

※端部に余白の無い印刷物は、印刷後断裁処理をしています。

ネームライナ3010Cpriの主な仕様

SPECIFICATION

システム構成	構　成	プリンタ本体・RIPサーバー
形　式		コンソール形式
プリント方式		LEDヘッドを採用した縦型タンデム電子写真方式
	感光体	OPC
	現像	乾式非磁性一成分現像方式
	定着	ヒートロール方式
プリント解像度		1200dpi×3600dpi
ウォームアップタイム		5分以下（室温20℃）
連続プリント速度 ※1	名刺4号（縦）	50枚／分
	はがき（横）：（縦）	48枚／分：40枚／分
	B5（横）：（縦）	34枚／分：25枚／分
	A4（横）：（縦）	30枚／分：22枚／分
	B4（縦）	18枚／分
	A3（縦）	16枚／分
	A3ワイド（菊四裁）（縦）	15枚／分
	長形3号封筒（縦）	24枚／分
	角形2号封筒（縦）	18枚／分
用　紙 ※2	用紙サイズ	名刺（4号）・はがき・封筒 A4・A3・A3ワイド（菊四裁）・B5・B4 幅　：最小55㎜～最大318㎜ 長さ：最小91㎜～最大469.5㎜
	用紙質	上質紙、厚口用紙、封筒、斤量90kg～240kg（坪量105g/㎡～279g/㎡）
	用紙厚さ	0.12㎜～0.35㎜まで対応
余白領域 ※3	名刺・はがき	天地左右1㎜
	その他	天地左右5㎜
給紙方式 ※4	昇降式給紙トレイ 1段	1000枚収容（上質紙90kg紙［105g/㎡］）名刺約500枚、はがき約500枚、封筒約100枚
電　源		AC200V　11A
消費電力		最大2.2KW
大 き さ		1,650（W）×720（D）×1,190（H）㎜（突起物を含まず）
機械占有寸法		2,750（W）×1,720（D）㎜
質　量		250kg以下
動作環境 ※5		温度10℃～32℃ 湿度30%～70%RH（結露無きこと）

※1データ転送時間、RIP処理時間は含みません。また、環境、用紙サイズ、用紙質によってはプリント速度を下げて印刷を行なう場合があります。
※2用紙の印刷適合性を事前に必ずご確認の上ご使用下さい。用紙質によっては適正な印刷ができません。また、インクジェット紙およびインクジェットプリンタ、インクリボンプリンタで印刷された用紙、金・銀箔、粉加工がされた用紙やカールした用紙および窓付、糊（テープ）付封筒、クワエのある封筒は使用できません。両封筒はスミ貼（サイド貼）のご使用を推奨します。
※3ただし、RIPサーバーにて設定可能です。
※4使用する用紙（特に封筒）によっては、給紙トレイに積載する枚数を減らさないと給紙不良が発生することがあります。
※5良い画質で印刷いただくためには、温度18℃～26℃、湿度50%～70%RHの環境でご使用下さい。

ご注意
※用紙全体に薄くトナーが付着（地汚れ）したり、印刷濃度、光沢にムラがでたり、色ぬけやピンホールが発生することがあります。
※ベタ印刷、ハーフトーン印刷の面積が大きいと印刷濃度、光沢にムラが発生することがあります。また現像ドラムユニットの印刷可能枚数が著しく低下することがあります。
※消耗品のロットにより僅かに色目、濃度が変わることがあります。
※両面印刷や多重印刷を行なった時に、用紙の伸縮などによる印刷位置ズレが発生することがあります。
※本システムは色校正機としてのご使用を保証することはできません。
※消耗品、定期交換部品は必ず弊社純正品をご使用下さい。純正品以外のものをご使用になりますと、印刷品質の低下やシステムの故障の原因となる場合があります。
※本システムは多少のオゾンを発生させます。密閉された環境で使用しないで下さい。

本体標準価格　4,280,000円（税込4,494,000円）
本体標準価格にはRIPサーバー・現像ドラムユニットYMCK各1式が含まれています。
トナーカートリッジは別売になります。

ご注意
①国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙類などを複製することは法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

RIPサーバーの主な仕様

SPECIFICATION

対応データフォーマット	TIFF形式	YMCK、RGB、グレースケール、1bit
	PDF1.3　1.4	
	EPS	
	JPEG	
	BMP	
付加機能		バリアブル印刷、面付印刷 ICCプロファイル対応 ホットフォルダー機能 Webブラウザによるジョブ管理
クライアントPC	ネットワークI/F	100BASE-TX/10BASE-T
インターフェース	プロトコル	TCP/IP EtherTalk（Apple Talk）
クライアントPC対応OS	Windows	Windows Me、2000、XP、Vista ※Windows Meでは機能制限あり
	Macintosh	Mac OS 9.x、10.2.6以降、10.3.x ※MacOS9では機能制限あり

※Vista用プリンタードライバーは平成20年1月リリース予定です。

消耗品

商品名	品　番	印刷可能枚数
トナーカートリッジ ブラック	NT-101K	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
トナーカートリッジ イエロー	NT-201Y	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
トナーカートリッジ マゼンタ	NT-301M	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
トナーカートリッジ シアン	NT-401C	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
現像ドラムユニット ブラック	NL-DEV-K	A4横送り：約18,000枚
現像ドラムユニット イエロー	NL-DEV-Y	A4横送り：約18,000枚
現像ドラムユニット マゼンタ	NL-DEV-M	A4横送り：約18,000枚
現像ドラムユニット シアン	NL-DEV-C	A4横送り：約18,000枚

トナーカートリッジ

現像ドラムユニット

定期交換部品

商品名	品　番	印刷可能枚数
オイルローラーAssy	NL-FUS-OR	A4横送り：約100,000枚
クリーニングローラーAssy	NL-FUS-CR	A4横送り：約100,000枚
定着ユニット	NL-FUS-HR	A4横送り：約100,000枚
排トナーボトル	NL-WTB	A4横送り：約　50,000枚
一次転写ベルトユニット	NL-TRB	A4横送り：約250,000枚
給紙部ローラー	NL-CPR	A4横送り：約100,000枚
リタードローラー	NL-RDR	A4横送り：約100,000枚
ベルトクリーニングブレード	NL-BCB	A4横送り：約　50,000枚
スターホイール	NL-SWL	A4横送り：約　30,000枚

注）定着ユニットには、オイルローラーAssyおよびクリーニングローラーAssyは付いておりません。
※消耗品、定期交換部品の印刷可能枚数は参考値です。お客様のご使用環境やご使用する用紙、印刷の内容、RIPサーバーの設定内容などにより印刷可能枚数が低下します。

専用紙　450×318㎜

商品名	斤量	入数／セット
CPコート90	90kg	1000枚入／箱
CPコート110	110kg	1000枚入／箱
CPコート135	135kg	1000枚入／箱
CPマット90	90kg	1000枚入／箱
CPマット110	110kg	1000枚入／箱
CPマット135	135kg	1000枚入／箱

※ご発注ロット（最小販売単位）は1箱です。

名刺台紙

商品名	入　数／セット
WH白・厚口	100枚入／箱×10箱
WL白・薄口	100枚入／箱×10箱
CH クリーム・厚口	100枚入／箱×10箱
CL クリーム・薄口	100枚入／箱×10箱

※ご発注ロット（最小販売単位）は100箱です。

クリーニングキット

商品名	品　番	入数／セット	商品構成
クリーニングキット	NL-CLN-KIT	一式入	チャージワイヤークリーナー：5個 給紙クリーニングシート　：5枚

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本カタログに記載されている印刷サンプルは性能を説明するために作成したもので、本機で印刷したものとは異なります。
※本カタログ掲載の商品の色は印刷のため、実際とは異なる場合があります。
※本体価格には消耗品類、その他関連商品は含まれておりません。
※搬入設置指導料の内容・価格並びに保守サービスの詳細につきましては販売担当者におたずねください。
※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Macintosh,MacOS,Apple Talkは米国および各国での米国Apple Computer.incの登録商標です。
※その他、本カタログに記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

NAGANO NaganoJRC
長野日本無線株式会社
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番8号
サウスゲート新宿8階
販売部
☎(03) 5360-4558／FAX. (03) 5360-4550
http：//www.njrc.jp/

ISO 9001 JMI-0240　ISO 14001 JQA-E-90077

注意
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置をしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お問い合わせは

CAT.NO.X-58.07.9.5

NAGANO NaganoJRC

新｜発｜売

名刺・はがき・封筒カラープリントシステム

Nameliner ネームライナ 3010Cpri

一新、進化し続ける性能。

長野日本無線株式会社

名刺・はがき・封筒
カラーオンデマンド イノベーション

ネームライナ3010Cpri の
多才な機能が多様なカード印刷ニーズにお応えします。

最小４号名刺単枚から最大Ａ３ワイド（菊四裁）の大判サイズ多面付印刷まで、
さらには角1サイズまでの各種封筒印刷をも可能にした
本格派名刺・はがき・封筒カラーオンデマンドプリンタ。

分散されたプリントワークの一元化により、
さまざまな業種での印刷効率改善に貢献します。

印刷会社	プリントショップ	プリント出力サービスビューロー	一般企業・官公庁
小ロット、短納期対応	大幅な収益確保	迅速な対応	事務効率化アップ
独自性（バリアブル印刷）の構築	集客率アップ	設備投資の軽減	経費削減
	スピーディーな対応	新たなプリントサービスの提供	拡販ツール（販促・広告宣伝）としての社内印刷への対応

最新のテクノロジーが最適なビジネス環境を構築させます。
ニューコンセプトマシーン ネームライナ 3010 Cpri

多種・多様なカード印刷ニーズに応える多彩な印刷・用紙バリエーション

名刺（4号）・はがき単枚から長3、洋2、角2封筒などの製袋物まで広範囲の印刷種類に対応しています。また、A4、A3、A3ワイド（菊四裁）での名刺・はがき等の多面付印刷も可能です。
さらに用紙種類は、サイズ最小55×91㎜から最大318×469.5㎜、斤量四六判90～240㎏、厚さ0.12～0.35㎜までの上質紙や各種厚口用紙がご使用いただけます。

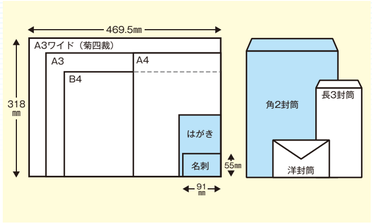

※坪量の場合は105～279g/㎡となります。
※用紙の印刷適合性を事前に必ずご確認の上ご使用ください。用紙質によっては適正な印刷ができません。
※用紙によっては地汚れ（トナーかぶり）が発生します。
※特にコート紙、アート紙、マット紙は地汚れ（トナーかぶり）やブリスターが発生しますのでご注意下さい。（比較的地汚れやブリスターの少ない弊社専用用紙のご使用をお勧めします）
※インクジェット紙及びインクジェットプリンタ、インクリボンプリンタで印刷された用紙、金・銀箔、粉加工がされた用紙やカールした用紙、および窓付、糊（テープ）付封筒やクワエのある封筒は使用できません。
※封筒はスミ貼（サイド貼）のご使用を推奨します。

ハイスピードで安定印刷を可能とする4連タンデムエンジン

YMCK4色の独自印刷ユニットと転写ベルトの構成により4色画像を1プロセスで行なう4連タンデムエンジンを採用。これにより毎分30枚（A4横）のハイスピードと大量印刷時の濃度変化や色変動が比較的少ない安定した印刷ができます。



※イラストはイメージ図です。

用紙ストレートパスと見当合せ機構による高精度印刷

給紙から排紙までの用紙搬送をストレートパス化しましたので、曲線搬送系に比べ厚口用紙の搬送が安定し、カールや用紙へのダメージも軽減します。また、見当合せ機構の搭載により印刷位置精度が格段に向上します。

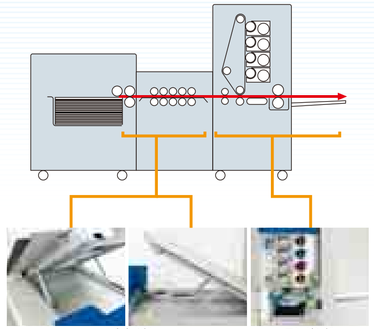

見当合せ部　エンジン部

解像度1200dpiの高精細印刷

高解像度1200dpiのLEDプリントヘッドが細かな文字、細線はシャープに、大きな文字は鮮明に再現します。美しい文字と高品位画像での名刺・はがき・封筒印刷を可能にします。

封筒のシワ、厚口用紙のカールを抑制する定着方式採用

用紙サイズ（幅）や厚みによって、ヒートランプの点灯範囲や定着温度を変える制御機構を搭載していますので、封筒印刷時のシワや厚口用紙のカールを抑制します。
※使用する用紙によっては、シワやカールが発生することがあります。

バリアブル印刷機能搭載

はがき・封筒への宛名印刷や会員証・チケットへの連番印刷などの可変データの差し込み印刷が可能ですので、付加価値の高い印刷物の供給が可能となり、収益の向上が期待できます。
※バリアブル印刷用アプリケーションソフトウェアが別途必要です。
※画像等の容量の大きいデータのバリアブル印刷では転送および印刷に時間がかかります。

使い易い1WAY大容量給紙トレイ

最大1,000枚（90kg紙［105g/㎡］）収容可。名刺・はがき単枚から角2封筒やA3ワイド（菊四裁）サイズまで対応した使い易い1WAY給紙トレイ。サイドレジストフリクションリタード方式採用により、多種の用紙セットが容易で精度の高い給紙を可能としました。

名　刺　　角2封筒　　A3ワイド用紙

トナーカートリッジ交換は前面からの簡単操作

トナーカートリッジは前面からの着脱方式を採用。トナー交換シグナルにより、YMCK各色縦配置されたトナーカートリッジを簡単スピーディーに交換できますので、機械のダウンタイムを低減します。

簡便性抜群の紙詰り処理や各ユニット交換

給紙部、見当合せ部やエンジン部のカバーすべてが開閉し、機械内部がフルオープンされますのでスムーズにジャム処理やユニット交換ができます。

見当合せ部紙詰り処理　エンジン下部の紙詰り処理　現像ドラムユニットの着脱

印刷から断裁まで一貫生産。

システム化によるメリットを最大限に発揮させます。

名刺・はがきなどのスモールカード印刷における、多面付印刷から断裁まで一元化処理を可能としました。
これにより小ロット、短納期の印刷なども迅速に対応できます。

印刷 PRESS　断裁 POST PRESS

最大A3ワイド印刷
Nameliner 3010 Cpri

最大A3ワイド断裁
オートカッターCT620Exa